




Provincia di Sassari
CITTÀ DI ALGHERO

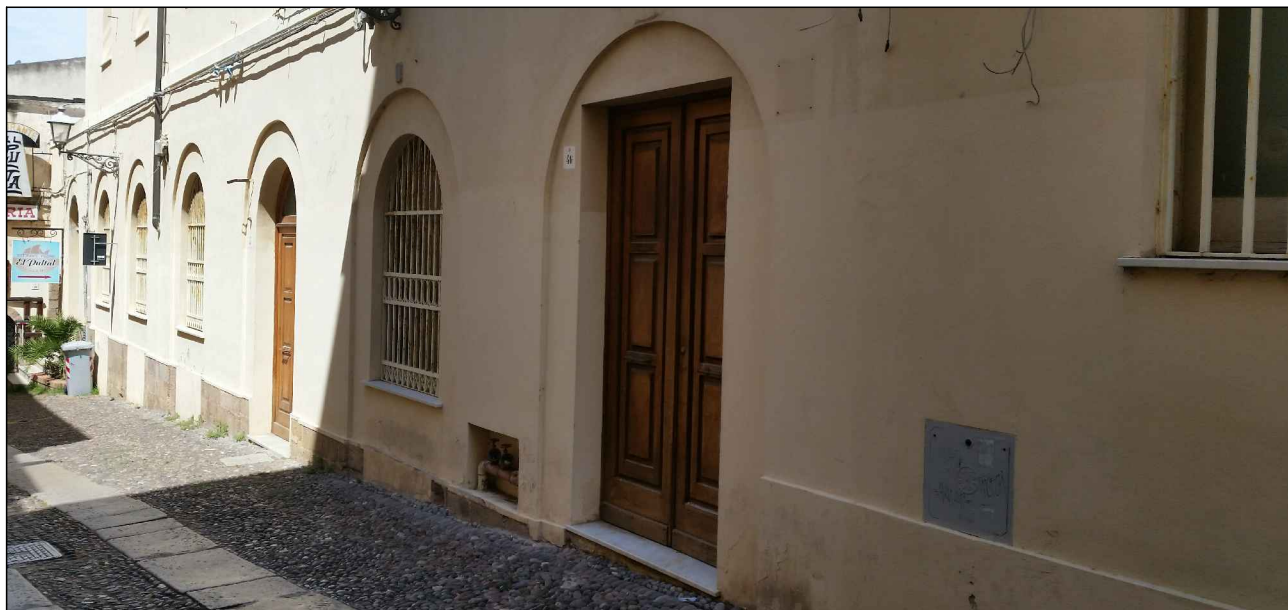

Casa comunale via Columbano - Restauro ed abbattimento barriere architettoniche

1° stralcio sede dei servizi finanziari

CUP G12C14000110006 CIG Z3715B5EAC

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Questo elaborato grafico è di proprietà del COMUNE DI ALGHERO, pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta dello stesso. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Ident. FILE

Data

12/2015

Scala

Cod. Elab.

CME 01

Progettisti
Ing. Arch. Andrea FONNESU
Arch. Pierpaolo NINNIRI



Responsabile del procedimento
Geom. Giovanni SALVATORE

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Lavori A MISURA						
EDI OPERE EDILI						
1	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE				
		Per manutenzione straordinaria copertura e ripristino facciate 2x 8	ora	32,000		
		SOMMANO	ora	32,000	€ 27,79	€ 889,28
2	B.0004.0003.0008	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, gia' esistente in...ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t a 13 mh, sbraccio 11 m				
		Per manutenzione straordinaria copertura e ripristino facciate 2x 8	ora	32,000		
		SOMMANO	ora	32,000	€ 63,21	€ 2 022,72
3	D.0001.0001.0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto				
		- da voce D.0012.0001.0007	mc	10,080		
		- da voce D.0012.0001.0008	mc	6,700		
		- da voce D.0012.0005.0008 0,120	mc	2,962		
		- da voce D.0012.0005.0010 0,120	mc	2,586		
		- da voce D.0012.0006.0010	mc	7,460		
		- da voce D.0012.0006.0013 0,300	mc	1,500		
		- da voce D.0012.0008.0002 0,015	mc	1,020		
		- da voce D.0012.0009.0011 0,015	mc	0,075		
		- da voce D.0012.0009.0021 0,100	mc	1,000		
		- da voce D.0012.0009.0030 0,015	mc	0,253		
		- da voce D.0012.0009.0035 0,040	mc	0,032		
		- da voce D.0012.0011.0001 0,050	mc	1,111		
		- da voce D.0012.0014.0001 0,070	mc	0,428		
		- da voce D.0012.0015.0001 0,070	mc	0,428		
		- da voce D.0012.0016.0001 0,500	mc	0,960		
		- da voce D.001 0,150	mc	0,750		
		SOMMANO	mc	37,345	€ 8,22	€ 306,98
4	D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,...autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
		- da voce D.0012.0001.0007	mc	10,080		
		- da voce D.0012.0001.0008	mc	6,700		
		- da voce D.0012.0005.0008 0,120	mc	2,962		
		- da voce D.0012.0005.0010 0,120	mc	2,586		
		- da voce D.0012.0006.0010	mc	7,460		
		- da voce D.0012.0006.0013 0,300	mc	1,500		
		- da voce D.0012.0008.0002 0,015	mc	1,020		
		- da voce D.0012.0009.0011 0,015	mc	0,075		
		- da voce D.0012.0009.0021 0,100	mc	1,000		
		- da voce D.0012.0009.0030 0,015	mc	0,253		
A RIPIORTARE				33,636		€ 3 218,98

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		33,636		€ 3 218,98
5	D.0004.0001.0004	- da voce D.0012.0009.0035 0,040 - da voce D.0012.0011.0001 0,050 - da voce D.0012.0014.0001 0,070 - da voce D.0012.0015.0001 0,070 - da voce D.0012.0016.0001 0,500 - da voce D.001 0,150 SOMMANO	mc mc mc mc mc mc mc	0,032 1,111 0,428 0,428 0,960 0,750 37,345	€ 4,35	€ 162,45
6	D.0004.0001.0009	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,...RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP STANZA 1.15 (corridoio META) REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - magrone di fondazione fossa ascensore 0,100 SOMMANO	mc mc	0,676 0,676	€ 139,11	€ 94,04
7	D.0008.0001.0001	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione,...RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. STANZA 1.15 (corridoio META) REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - fondazione fossa ascensore 0,400 - pareti laterali fossa ascensore (adiacenti murature) 1,600 - pareti laterali fossa ascensore (lato cortile) 1,600 - parete laterale fossa ascensore (lato interno per contenimento terreno) 2,800 SOMMANO	mc mc mc mc mc	2,704 1,440 0,920 1,610 6,674	€ 147,74	€ 986,02
8	D.0008.0002.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE...legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto STANZA 1.15 (corridoio META) REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - casseri fondazione fossa ascensore 0,400 - casseri pareti laterali fossa ascensore (adiacenti murature) 1,600 - casseri pareti laterali fossa ascensore (lato cortile) 1,600 - casseri parete laterale fossa ascensore (lato interno per contenimento terreno) 2,800 SOMMANO	mq mq mq mq	4,160 13,120 6,560 11,480 35,320	€ 20,25	€ 715,23
		ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad...PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di barre fino al FI 12-14 STANZA 1.15 (corridoio META)				
		A R I P O R T A R E				€ 5 176,72

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 5 176,72
9	D.0012.0001.0007	REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - fondazione fossa ascensore 0,400x 80 - pareti laterali fossa ascensore (adiacenti murature) 1,600x 100 - pareti laterali fossa ascensore (lato cortile) 1,600x 100 - parete laterale fossa ascensore (lato interno per contenimento terreno) 2,800x 100 SOMMANO	kg kg kg kg kg	216,320 144,000 92,000 161,000 <u>613,320</u>	€ 1,86	€ 1 140,78
10	D.0012.0001.0008	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione...tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondita' di 2 m REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - scavo 2,000 SOMMANO	mc mc	10,080 <u>10,080</u>	€ 101,58	€ 1 023,93
11	D.0012.0005.0008	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione...le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondita' compresa tra i 2 ed i 4 m REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - scavo 3.33- 2,000 SOMMANO	mc mc	6,703 <u>6,703</u>	€ 114,52	€ 767,63
12	D.0012.0005.0010	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12...degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - servizi igienici da demolire - demolizione tramezzo 3,800 3,800 2,000 - a dedurre porte 2,100 SOMMANO	mq mq mq mq	11,818 18,240 0,500 <u>-5,880</u> <u>24,678</u>	€ 21,23	€ 523,91
12	D.0012.0005.0010	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm,...degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. PIANO SECONDO STANZA 3.5 (NUOVA APERTURA UFFICIO) 2.100 STANZA 3.7 - demolizione tramezzatura esistente all'interno del vano 3,800 - a dedurre porta 2,100 SOMMANO	mq mq mq	1,890 21,546 <u>-1,890</u> <u>21,546</u>	€ 22,97	€ 494,91
		A R I P O R T A R E				€ 9 127,88

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 9 127,88
13	D.0012.0006.0010	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in tufo, da eseguire...DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 2.7 - apertura in breccia muratura per varco ascensore 2,200	mc	1,232		
		REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - demolizione muratura infisso per accesso corte interna 2,350	mc	3,003		
		PIANO SECONDO STANZA 3.4 (NUOVA APERTURA UFFICIO) 2.100	mc	0,945		
		STANZE 3.1 e 3.11 - apertura varco di comunicazione 3,800	mc	2,280		
		STANZE 3.1 e 3.3 (servizi igienici) - apertura varco di comunicazione 2,200	mc	1,188		
		SOMMANO	mc	8,648	€ 172,81	€ 1 494,46
14	D.0012.0006.0013	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in...da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore dai 21 ai 30 cm REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - demolizione solaio	mq	5,000		
		SOMMANO	mq	5,000	€ 75,86	€ 379,30
15	D.0012.0008.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere...valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno STANZA 1.0 - VANO SCALA 4,000	mq	68,000		
		SOMMANO	mq	68,000	€ 16,67	€ 1 133,56
16	D.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento...ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - demolizione pavimento	mq	5,000		
		SOMMANO	mq	5,000	€ 16,50	€ 82,50
17	D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o...l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza				
		A R I P O R T A R E				€ 12 217,70

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 12 217,70
18	D.0012.0009.0030	fino a 10 cm REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - demolizione massetto	mq	5,000		
		REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - demolizione pavimento quota META	mq	5,000		
		SOMMANO	mq	10,000	€ 15,60	€ 156,00
19	D.0012.0009.0035	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali...di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - servizi igienici da demolire - demolizione rivestimento 2,200 - a dedurre finestra 1,200	mq	18,436		
		SOMMANO	mq	16,876	€ 10,39	€ 175,34
20	D.0012.0011.0001	Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo.... Valutata per l'effettiva superficie rimossa e senza recupero di materiale. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - rimozione davanzale	mq	0,800		
		SOMMANO	mq	0,800	€ 14,24	€ 11,39
21	D.0012.0014.0001	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di...disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in tavole di laterizio REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - rimozione controsoffitto	mq	7,018		
		REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - rimozione contrsoffitto	mq	5,000		
		SOMMANO	mq	12,018	€ 10,32	€ 124,03
22	D.0012.0014.0003	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.... Valutata per la superficie effettiva rimossa (Per accesso ascensore) REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - rimozione infisso esistente	mq	6,120		
		SOMMANO	mq	6,120	€ 34,24	€ 209,55
		A R I P O R T A R E				€ 12 894,01

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 12 894,01
		STANZA 3.4 - rimozione porta interna verso STANZA 3.5 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.5 - rimozione porta interna verso STANZA 3.6 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.6 - rimozione porta interna verso STANZA 3.7 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.0 - rimozione porta interna verso STANZA 3.1 (accesso) 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.7 - rimozione porta interna 2,100	mq	2,100		
		REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - servizi igienici da demolire - rimozione e recupero porte 2,100	mq	5,880		
		SOMMANO	mq	16,380	€ 19,13	€ 313,35
23	D.0012.0015.0001	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita... Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - rimozione inferriata 20,000	kg	122,400		
		SOMMANO	kg	122,400	€ 1,57	€ 192,17
24	D.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili...con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 3.1 - servizi igienici da demolire - rimozione apparecchi igienico sanitari	cad.	8,000		
		SOMMANO	cad.	8,000	€ 33,07	€ 264,56
25	D.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE...ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto A stima	mq	1,490		
		STANZA 1.0+2.0+3.0 - VANO SCALA - pareti 10,250 - volta	mq	175,275		
			mq	16,800		
			mq	-102,340		
		A R I P O R T A R E		91,225		€ 13 664,09

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		91,225		€ 13 664,09
		PIANO TERRA				
		STANZA 1.3 - comunicazione				
		- pareti 4,200	mq	54,600		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-4,200		
		- stipiti	mq	0,520		
		STANZA 1.13 - comunicazione				
		- pareti 4,200	mq	87,780		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-6,300		
		- stipiti	mq	1,040		
		PIANO SECONDO				
		STANZA 3.0				
		- pareti 6,000	mq	79,560		
		- a dedurre porte 2,450	mq	-2,940		
		- stipiti	mq	2,135		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		- stipiti	mq	1,560		
		- a dedurre porte 2,450	mq	-5,292		
		- stipiti	mq	4,242		
		STANZA 3.1				
		- pareti 4,200	mq	68,880		
		- a dedurre porte 2,450	mq	-5,292		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-6,300		
		- a dedurre porte 2,450	mq	-2,450		
		- stipiti	mq	6,240		
		- stipiti	mq	4,242		
		- volta	mq	17,000		
		STANZA 3.2 - comunicazione				
		- pareti 4,200	mq	59,682		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-6,300		
		- stipiti	mq	2,600		
		- stipiti	mq	0,520		
		- volta	mq	16,500		
		STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI				
		- bagno (tinteggiatura parete) - parte esterna				
		4,200	mq	32,634		
		- antibagno (tinteggiatura parete) - parte interna				
		(4.20- 2.00)	mq	26,510		
		- antibagno (tinteggiatura parete) - parte interna -				
		a dedurre porte servizi igienici 2,200	mq	-3,520		
		- antibagno (tinteggiatura parete) - parte interna -				
		a dedurre porta servizi igienici disabili 2,200	mq	-1,980		
		- antibagno (tinteggiatura parete) - parte interna -				
		a dedurre porta accesso 2,200	mq	-1,980		
		- antibagno (tinteggiatura parete) - parte interna -				
		A R I P O R T A R E		508,816		€ 13 664,09

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		508,816		€ 13 664,09
		stipiti porta accesso 0,550	mq	2,915		
		- antibagno (tinteggiatura volta) - parte interna	mq	8,050		
		- servizi igienici disabili (tinteggiatura parete) (4.20- 2.00)	mq	15,950		
		- servizi igienici disabili (tinteggiatura parete) - a dedurre porta 2,200	mq	-1,980		
		- servizi igienici disabili (tinteggiatura volta)	mq	3,300		
		- servizi igienici (tinteggiatura parete) (4.20- 2.00)	mq	13,200		
		- servizi igienici disabili (tinteggiatura parete) - a dedurre porta 2,200	mq	-1,760		
		- servizi igienici (tinteggiatura volta)	mq	2,100		
		- servizi igienici (tinteggiatura parete) (4.20- 2.00)	mq	12,870		
		- servizi igienici disabili (tinteggiatura parete) - a dedurre porta 2,200	mq	-1,760		
		- servizi igienici (tinteggiatura volta)	mq	2,100		
		STANZA 3.4 - ufficio				
		- pareti 4,200	mq	64,260		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		- stipiti	mq	1,560		
		STANZA 3.5 - ufficio				
		- pareti 4,200	mq	65,520		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		- stipiti	mq	2,600		
		STANZA 3.6 - ufficio				
		- pareti 4,200	mq	81,480		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		STANZA 3.7 - ufficio				
		- pareti 4,200	mq	89,460		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-4,200		
		- stipiti	mq	3,120		
		- stipiti	mq	2,600		
		- stipiti	mq	1,820		
		- volta	mq	28,900		
		STANZA 3.9 - ufficio				
		- pareti 3,700	mq	66,230		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		- stipiti	mq	3,120		
		- stipiti	mq	6,400		
		STANZA 3.10 - ufficio				
		- pareti 3,700	mq	73,260		
		- a dedurre porte 2,100	mq	-2,100		
		- stipiti	mq	3,120		
		STANZA 3.11 - open space (ex sala udienze)				
		A R I P O R T A R E		1 042,551		€ 13 664,09

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
		R I P O R T O		1 042,551		€ 13 664,09		
26	D.0013.0005.0018	- pareti 5.20- 1.60	mq	123,048				
		- a dedurre porte 2,100	mq	-8,400				
		- a dedurre porte 2,450	mq	-2,450				
		a dedurre	mq	-16,710				
		SOMMANO	mq	1 138,039	€ 7,79	€ 8 865,32		
27	D.0013.0006.0024	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN...gi' a predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne						
		A stima	mq	1,200				
		SOMMANO	mq	1,200	€ 1,19	€ 1,43		
28	D.0013.0010.0026	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso,...in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.						
		PIANO TERRA (PORTONI VIA COLUMBANO)	cad	3,000				
		SOMMANO	cad	3,000	€ 244,12	€ 732,36		
29	D.0013.0013.0158	MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE...l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto						
		REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO IMPERMEABILIZZAZIONE FOSSA ASCENSORE						
		- fossa	mq	15,340				
		- risvolti	mq	4,720				
		SOMMANO	mq	20,060	€ 30,73	€ 616,44		
29	D.0013.0013.0158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA,...cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20						
		STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI						
		- antibagno (parete) - parte interna 2,000	mq	24,100				
		- antibagno (parete) - parte interna - a dedurre porte servizi igienici 2,000	mq	-3,200				
		- antibagno (parete) - parte interna - a dedurre porta servizi igienici disabili 2,000	mq	-1,800				
		- antibagno (parete) - parte interna - a dedurre porta accesso 2,000	mq	-1,800				
		- antibagno (parete) - parte interna - stipiti porta accesso 0,550	mq	2,915				
		- servizi igienici disabili (parete) 2,000	mq	14,500				
		- servizi igienici disabili (parete) - a dedurre porta 2,000	mq	-1,800				
		- servizi igienici (parete) 2,000	mq	12,000				
		- servizi igienici disabili (parete) - a dedurre porta 2,000	mq	-1,600				
		- servizi igienici (parete) 2,000	mq	11,700				
		- servizi igienici disabili (parete) - a dedurre porta						
				A R I P O R T A R E		55,015		€ 23 879,64

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		55,015		€ 23 879,64
30	D.100	2,000 Rimozione di rivestimento in pavimento in materiale plastico linoleum, gomma o...trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. SOMMANO	mq mq	-1,600 53,415	€ 45,70	€ 2 441,07
31	EDI.001.02	REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO - demolizione pavimento quota META SOMMANO	mq mq	5,000 5,000	€ 7,30	€ 36,50
31	EDI.001.02	Fornitura e posa in opera di architrave realizzato tramite le seguenti operazioni:...a metro lineare per uno spessore della muratura compreso fra 40 ed 80 cm. PIANO SECONDO STANZA 3.4 - architrave per nuovo varco	m	0,900		
31	EDI.001.02	STANZE 3.1 e 3.11 - architrave per varco di comunicazione	m	1,000		
31	EDI.001.02	REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 2.7 - apertura in breccia muratura per varco ascensore	m	1,200		
31	EDI.001.02	STANZE 3.1 e 3.3 (servizi igienici) - architrave per varco di comunicazione fra i vani SOMMANO	m m	0,900 4,000	€ 311,48	€ 1 245,92
32	ELE.001	Adeguamento impianto elettrico :Sistemazione Quadro Generale (Sostituzione di...di alimentazione dal contatore Enel al quadro generale incluse le opere murarie. - adeguamento impianto elettrico SOMMANO		1,000 1,000	€ 770,23	€ 770,23
33	FIN.001	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN MARMO, altezza cm.15, lunghezza a correre, spessore cm....su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCO DI CARRARA PIANO SECONDO STANZA 3.2 - comunicazione - battiscopa	m	10,200		
33	FIN.001	STANZA 3.6 - ufficio - battiscopa	m	2,900		
33	FIN.001	a stima SOMMANO	m m	5,000 18,100	€ 17,38	€ 314,58
34	FIN.003	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ad orditura metallica e...l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte secondo giudizio della				
		A R I P O R T A R E				€ 28 687,94

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 28 687,94
35	FIN.004	D.LL. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - nuovo controsoffitto	mq	3,872		
		SOMMANO	mq	3,872	€ 45,00	€ 174,24
		Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica rivestimento...l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte secondo giudizio della D.LL. PIANO SECONDO STANZE 3.2 e 3.6 - tramezzo di separazione ambienti 3,800	mq	11,400		
		STANZA 3.4 - chiusura porta esistente 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.5 - chiusura porta esistente 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.6 - chiusura porta esistente 2,100	mq	2,100		
		STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - parete in cartongesso - parte esterna 4,200 - parete in cartongesso - parte interna 4,200 - a dedurre porte esterne 2,200 - a dedurre porte interne 2,200	mq mq mq mq	 32,760 34,020 -3,520 -1,980		
		a stima	mq	10,000		
		SOMMANO	mq	88,980	€ 55,00	€ 4 893,90
36	FIN.005	Fornitura e posa in opera di controparete interna Knauf o equivalente ad orditura...l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte secondo giudizio della D.LL. REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO STANZA 1.15 (corridoio META) - rifinitura attacco vano ascensore con muratura (lato interno) 4,900	mq	7,840		
		STANZA 3.1 - rifinitura attacco vano ascensore con muratura (lato interno) 4,200	mq	6,720		
		SOMMANO	mq	14,560	€ 38,00	€ 553,28
37	FIN.006.01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria del tipo serie P600s - FARAM o equivalente...il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato al metro quadrato di parete. A stima	mq	0,010		
		SOMMANO	mq	0,010	€ 285,20	€ 2,85
		A R I P O R T A R E				€ 34 312,21

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 34 312,21
38	FIN.008	Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita...il tutto affinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONI ESTERNE - corte interna - realizzazione pavimentazione bussola	mq	14,950		
		SOMMANO	mq	14,950	€ 58,00	€ 867,10
39	FIN.010	Risanamento e recupero di murature, sia interne che esterne, anche in presenza di...l'opera realizzata a regola d'arte e pronta per la successiva tinteggiatura. STANZA 1.0 - VANO SCALA 4,000	mq	68,000		
		SOMMANO	mq	68,000	€ 19,73	€ 1 341,64
40	INF.003	Fornitura e posa in opera di porta interna costituita da: falsi telai a murare con...espanso, incollaggio dei coprifili e maniglia inox compresa. (Da campionare) STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - porte esterne 2,200 - porte interne 2,200	mq mq	3,960 3,520		
		SOMMANO	mq	7,480	€ 500,00	€ 3 740,00
41	INF.004	Sola posa in opera di PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO proveniente dal recupero...in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.	cad.	1,000		
		SOMMANO	cad.	1,000	€ 71,22	€ 71,22
42	VAR.001	RIBALTAMENTO DI PORTA INTERNA ESISTENTE. La lavorazione comprende lo smontaggio...necessario per la perfetta riuscita dell'opera secondo giudizio della D.LL. PIANO SECONDO STANZA 3.2 - porta di accesso verso scala	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	1,000	€ 102,59	€ 102,59
43	VAR.002	RIBALTAMENTO DI PORTONI ESISTENTI . La lavorazione comprende lo smontaggio e la...necessario per la perfetta riuscita dell'opera secondo giudizio della D.LL. PIANO TERRA UFFICI - portone di accesso verso corte interna - porta finestra corte interna	cad cad	1,000 1,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 205,17	€ 410,34
		EDI OPERE EDILI			TOTALE	€ 40 845,10
44	ACC.001	SPECCHIO. Fornitura e posa in opera di specchio fisso e/o inclinabile collocato...occorre per dare l'opera finita. Sono inoltre compresi i tagli e gli sfridi PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI				

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		- bagno	mq	1,440		
		SOMMANO	mq	1,440	€ 96,56	€ 139,05
45	ACC.002	Fornitura e posa in opera di maniglione 73 cm Biancolato wc a ribalta con porta rotolo tipo GEDY 6466 o equivalente approvato dalla D.LL.				
		SOMMANO	Cad	1,000		
			Cad	1,000	€ 149,55	€ 149,55
46	ACC.003	Fornitura e posa in opera di maniglione per porta bianco 67.5 cm tipo GEDY 64.21 o equivalente approvato dalla D.LL.				
		SOMMANO	Cad	1,000		
			Cad	1,000	€ 35,20	€ 35,20
47	ACC.004	Fornitura e posa in opera di maniglione perimetrale angolo 77x77 cm tipo GEDY 4857.77 o equivalente approvato dalla D.LL.				
		SOMMANO	Cad	1,000		
			Cad	1,000	€ 111,76	€ 111,76
48	ACC.005	Fornitura e posa in opera di corrimano 69 cm tipo GEDY o equivalente approvato dalla D.LL.				
		SOMMANO	Cad	2,000		
			Cad	2,000	€ 97,68	€ 195,36
49	CAR.001	Fornitura e posa Cartello Multisimbolo Quadro elettrico , Impianto elettrico sotto tensione (messaggio: non usare estintori H2O)				
		PIANO TERRA	cad	3,000		
		PIANO SECONDO	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	4,000	€ 23,87	€ 95,48
50	CAR.002	Fornitura e posa Cartello freccia direzionale percorso d'esodo in alluminio dim. 250x250 mm. di colore verde				
		PIANO TERRA	cad	6,000		
		PIANO SECONDO	cad	6,000		
		SOMMANO	cad	12,000	€ 3,60	€ 43,20
51	CAR.003	Fornitura e posa Cartello di segnalazione Uscita di sicurezza in alluminio dim. 250x310 mm. di colore verde				
		PIANO TERRA	cad	3,000		
		PIANO SECONDO				
		A RIPORTARE		3,000		€ 769,60

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		3,000		€ 769,60
52	CLI.001	Spostamento di ventilconvettore esistente in loco, comprese le modifiche ai collettori...necessario per dare l'opera perfettamente funzionante. Inclusive le opere murarie. PIANO SECONDO STANZA 3.3 - spostamento ventilconvettore esistente	cad	4,000	€ 3,52	€ 24,64
		SOMMANO	cad	7,000		
		STANZA 3.7 - spostamento ventilconvettore esistente	cad	1,000		
		STANZA 3.11 - spostamento ventilconvettore esistente	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 252,59	€ 757,77
53	D.0009.0001.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguento nero...esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	m	5,000		
		STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	m	5,000		
		SOMMANO	m	10,000	€ 2,66	€ 26,60
54	D.0009.0001.0109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio...apparecchiature dimensioni 154x98x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 4,36	€ 13,08
55	D.0009.0001.0118	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico...tinteggiature etc. valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo. STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	m	5,000		
		STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	m	5,000		
		SOMMANO	m	10,000	€ 7,34	€ 73,40
56	D.0009.0001.0120	INCASSO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE O PORTAMODULI, eseguita su murature o strutture,...di scasso su qualsiasi tipo di parete, per scassi fino a 15 cm di profondita'. STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	dmq	1,000		
		A R I P O R T A R E		1,000		€ 1 665,09

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		1,000		€ 1 665,09
57	D.0009.0002.0003	STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	dmq	1,000		
		SOMMANO	dmq	2,000	€ 2,05	€ 4,10
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica...delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie. PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	1,000	€ 57,29	€ 57,29
58	D.0009.0003.0007	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER-...all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	2,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 53,37	€ 106,74
59	D.0009.0004.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E...opere murarie. Interruttore bipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad.	1,000		
		SOMMANO	cad.	1,000	€ 28,22	€ 28,22
60	D.0009.0004.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E...murarie. Pulsante 6A con targa portanome in scatola tonda con placca incorporata PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 25,83	€ 77,49
61	D.0009.0004.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E...compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 16 A STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	cad.	1,000		
		STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	cad.	1,000		
		SOMMANO	cad.	2,000	€ 32,11	€ 64,22
62	D.0009.0004.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E...ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili				
		A R I P O R T A R E				€ 2 003,15

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 2 003,15
63	D.0009.0004.0029	STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	cad.	1,000	€ 28,17	€ 56,34
		STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	cad.	1,000		
		SOMMANO	cad.	2,000		
64	D.0009.0004.0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E...ed escluse le opere murarie. Ronzatore 12V 8VA impianti interni civili PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	2,000	€ 40,34	€ 80,68
		SOMMANO	cad	2,000		
65	D.0009.0004.0182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori...o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	8,000	€ 74,58	€ 596,64
		SOMMANO	cad	8,000		
66	D.0009.0006.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori...al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad	4,000	€ 79,82	€ 319,28
		SOMMANO	cad	4,000		
67	D.0009.0012.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato...entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq STANZA 3.4 - per nuovi punti di comando	m	5,000	€ 5,82	€ 58,20
		STANZA 3.5 - per nuovi punti di comando	m	5,000		
		SOMMANO	m	10,000		
67	D.0009.0012.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto...accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. PIANO TERRA	cad	2,000	€ 205,22	€ 1 436,54
		PIANO SECONDO	cad	2,000		
		VANO SCALA	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	7,000		
		A R I P O R T A R E				€ 4 550,83

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 4 550,83
68	D.0009.0012.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto...accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. PIANO SECONDO STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad.	3,000		
		SOMMANO	cad.	3,000	€ 146,02	€ 438,06
69	D.0009.0012.0008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto...accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. PIANO TERRA PIANO SECONDO	cad.	3,000		
		SOMMANO	cad.	14,000		
			cad.	17,000	€ 180,60	€ 3 070,20
70	D.0010.0006.0138	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in...compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA ESTINTORE Co2 ESTINTORE A POLVERE PIANO SECONDO ESTINTORE Co2 ESTINTORE A POLVERE	cad.	2,000		
			cad.	5,000		
		SOMMANO	cad.	15,000	€ 23,87	€ 358,05
71	D.0010.0007.0073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni...3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2" STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - collettore	m	2,000		
		SOMMANO	m	2,000	€ 85,22	€ 170,44
72	D.0010.0007.0081	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario,...PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - bagno	cad.	2,000		
		A R I P O R T A R E		2,000		€ 8 587,58

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		2,000		€ 8 587,58
73	D.0010.0007.0082	- bagno disabili SOMMANO MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle...dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	6,000 8,000	€ 175,87	€ 1 406,96
74	D.0010.0007.0083	- bagno SOMMANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	1,000 1,000	€ 73,40	€ 73,40
75	D.0010.0007.0110	- bagno SOMMANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	3,000 3,000	€ 324,54	€ 973,62
76	D.0010.0007.0140	- bagno SOMMANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	2,000 2,000	€ 423,36	€ 846,72
77	D.0010.0007.0141	- bagno disabili SOMMANO FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili...bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	1,000 1,000	€ 1 225,28	€ 1 225,28
78	ILL.001	- bagno disabili SOMMANO Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a luce diffusa per applicazioni...e quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	1,000 1,000	€ 1 207,21	€ 1 207,21
79	ILL.003	- bagno SOMMANO Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a profilo rigido per illuminazione....) e quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI	cad. cad.	2,000 1,000 3,000	€ 261,00	€ 783,00
		A R I P O R T A R E		2,000		€ 15 103,77

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		2,000		€ 15 103,77
80	ILL.005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a luce diffusa con alone, tipo....) e quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - bagno	cad	2,000	€ 234,00	€ 468,00
		SOMMANO	cad	2,000	€ 122,00	€ 244,00
81	IMP.002	Fornitura in opera di scaldacqua elettrico rapido, capacità 30 litri. STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - bagno	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	1,000	€ 163,01	€ 163,01
82	IMP.006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici,...esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 32 STANZA 3.3 - SERVIZI IGIENICI - allaccio alla rete esistente	m	3,500		
		SOMMANO	m	3,500	€ 24,93	€ 87,26
	IMP	OPERE IMPIANTISTICHE			TOTALE	€ 16 066,04
		Lavori A MISURA			TOTALE	€ 56 911,14

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Lavori A CORPO				
		EDI OPERE EDILI				
83	EDI.002	Opere murarie per la riprofilatura della bucatara in modo da adattarsi all'alloggiamento...secondo i particolari costruttivi e le indicazioni della D.LL. Valutato a corpo. a corpo	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 853,07	€ 853,07
84	FIN.009	Fornitura e posa in opera di rampa amovibile costituita da: 1) intelaiatura metallica...lavorazione e la sua installazione regola d'arte secondo giudizio della D.LL. PIANO TERRA - rampa interna per accesso alla corte interna - a corpo	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 1 528,61	€ 1 528,61
		EDI OPERE EDILI				
		IMP OPERE IMPIANTISTICHE				
85	CLI.003	Onere per lo spostamento, secondo le indicazioni della D.LL., della pompa di...opere murarie e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. Opere impiantistiche	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 600,00	€ 600,00
86	CLI.004	Onere per la verifica funzionale, controllo delle pressioni del gas refrigerante...igienizzazione della pompa di calore situata nella parte esterna dell'edificio. Verifica impianto	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 550,00	€ 550,00
87	CLI.005	Onere per la verifica funzionale ed eventuale sostituzione di componenti non funzionanti, pulizia e igienizzazione di ventil convettore esistente. PIANO SECONDO - ventilconvettori	a corpo	12,000		
			a corpo	3,000		
		SOMMANO	a corpo	15,000	€ 72,60	€ 1 089,00
88	IMP.001	Fornitura ed installazione di ASCENSORE a funi automatico per il trasporto di persone...dell'impresa esecutrice e compreso e compensato nel prezzo della presente voce.	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 45 000,00	€ 45 000,00
89	IMP.008	Opere a corpo per la messa sottotraccia di tubazione idrica esistente. La lavorazione...perfettamente realizzata e funzionante secondo le indicazioni della D.LL. Opere impiantistiche - a corpo	a corpo	1,000		
		A RIPORTARE		1,000		€ 47 239,00

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		1,000		€ 47 239,00
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 168,18	€ 168,18
		IMP OPERE IMPIANTISTICHE			TOTALE	€ 47 407,18
		SIC ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)				
90	x.sic	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				
		Oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta (a corpo)	a corpo	1,000		
		SOMMANO	a corpo	1,000	€ 3 300,00	€ 3 300,00
		SIC ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			TOTALE	€ 3 300,00
		Lavori A CORPO			TOTALE	€ 53 088,86
		A COMPLESSIVAMENTE				€ 110 000,00

TOTALI CATEGORIE

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	Inc. %
	RIPORTO		
	Lavori A MISURA		
EDI	OPERE EDILI	€ 40 845,10	37,13 (71,77)
IMP	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 16 066,04	14,61 (28,23)
	Lavori A MISURA	€ 56 911,14	51,74 (100,00)
	A RIPORTARE		

TOTALI CATEGORIE

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	Inc. %
	RIPORTO		
	Lavori A CORPO		
EDI	OPERE EDILI	€ 2 381,68	2,17 (4,49)
IMP	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 47 407,18	43,10 (89,30)
SIC	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3 300,00	3,00 (6,22)
	Lavori A CORPO	€ 53 088,86	48,26 (100,00)
	A RIPORTARE		

TOTALI CATEGORIE

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	Inc. %
	RIPORTO		
EDI	OPERE EDILI	€ 43 226,78	39,30
IMP	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 63 473,22	57,70
SIC	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3 300,00	3,00
	A RIPORTARE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Pagina Nr.
INDICE		
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	1
B.0004.0003.0008	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, gia' esistente in.	1
D.0001.0001.0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valut	1
D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,	1
D.0004.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFO	2
D.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in el	2
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPE	2
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad.	2
D.0012.0001.0007	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccez	3
D.0012.0001.0008	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccez	3
D.0012.0005.0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12.	3
D.0012.0005.0010	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 c	3
D.0012.0006.0010	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in tufo, da eseguir	4
D.0012.0006.0013	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli i	4
D.0012.0008.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'one	4
D.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettame	4
D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o	5
D.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materia	5
D.0012.0009.0035	Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore m	5
D.0012.0011.0001	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi d	5
D.0012.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane	5
D.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso	5
D.0012.0015.0001	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., ese	6
D.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abil	6
D.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE.	6
D.0013.0005.0018	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN	9
D.0013.0006.0024	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata ross	9
D.0013.0010.0026	MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPL	9
D.0013.0013.0158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA	9
D.100	Rimozione di rivestimento in pavimento in materiale plastico linoleum, gomma o.	10
EDI.001.02	Fornitura e posa in opera di architrave realizzato tramite le seguenti operazion	10
ELE.001	Adeguamento impianto elettrico :Sistemazione Quadro Generale (Sostituzione di.	10
FIN.001	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.15, lunghezza a correre, spessore cm.	10
FIN.003	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ad orditura metallica e.	11
FIN.004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica rive	11
FIN.005	Fornitura e posa in opera di controparete interna Knauf o equivalente ad orditur	11
FIN.006.01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria del tipo serie P600s - FARAM o equ	11
FIN.008	Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica esegui	12
FIN.010	Risanamento e recupero di murature, sia interne che esterne, anche in presenza d	12
INF.003	Fornitura e posa in opera di porta interna costituita da: falsi telai a murare c	12
INF.004	Sola posa in opera di PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO proveniente dal recupero..	12
VAR.001	RIBALTAMENTO DI PORTA INTERNA ESISTENTE. La lavorazione comprende lo smontaggio.	12
VAR.002	RIBALTAMENTO DI PORTONI ESISTENTI . La lavorazione comprende lo smontaggio e la.	12
ACC.001	SPECCHIO. Fornitura e posa in opera di specchio fisso e/o inclinabile collocato.	12
ACC.002	Fornitura e posa in opera di maniglione 73 cm Biancolato wc a ribalta con porta	13
ACC.003	Fornitura e posa in opera di maniglione per porta bianco 67.5 cm tipo GEDY 64.21	13
ACC.004	Fornitura e posa in opera di maniglione perimetrale angolo 77x77 cm tipo GEDY 4	13
ACC.005	Fornitura e posa in opera di corrimano 69 cm tipo GEDY o equivalente approvato d	13
CAR.001	Fornitura e posa Cartello Multisimbolo Quadro elettrico , Impianto elettrico sot	13
CAR.002	Fornitura e posa Cartello freccia direzionale percorso d'esodo in alluminio dim.	13

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Pagina Nr.
INDICE		
CAR.003	Fornitura e posa Cartello di segnalazione Uscita di sicurezza in alluminio dim.	13
CLI.001	Spostamento di ventilconvettore esistente in loco, comprese le modifiche ai coll	14
D.0009.0001.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente ner	14
D.0009.0001.0109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio	14
D.0009.0001.0118	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, cit	14
D.0009.0001.0120	INCASSO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE O PORTAMODULI, eseguita su murature o struttur	14
D.0009.0002.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termop	15
D.0009.0003.0007	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETO	15
D.0009.0004.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E	15
D.0009.0004.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E.	15
D.0009.0004.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E	15
D.0009.0004.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E	15
D.0009.0004.0029	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E.	16
D.0009.0004.0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di cond	16
D.0009.0004.0182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt	16
D.0009.0006.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dat	16
D.0009.0012.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predispo	16
D.0009.0012.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predispo	17
D.0009.0012.0008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predispo	17
D.0010.0006.0138	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito i	17
D.0010.0007.0073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivaz	17
D.0010.0007.0081	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- s	17
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e dell	18
D.0010.0007.0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclus	18
D.0010.0007.0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con sc	18
D.0010.0007.0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inc	18
D.0010.0007.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, cera	18
ILL.001	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a luce diffusa per applicaz	18
ILL.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a profilo rigido per illumi	18
ILL.005	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a luce diffusa con alone, t	19
IMP.002	Fornitura in opera di scaldacqua elettrico rapido, capacità 30 litri.	19
IMP.006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idric	19
EDI.002	Opere murarie per la riprofilatura della bucatara in modo da adattarsi all'allog	20
FIN.009	Fornitura e posa in opera di rampa amovibile costituita da: 1) intelaiatura meta	20
CLI.003	Onere per lo spostamento, secondo le indicazioni della D.LL., della pompa di.	20
CLI.004	Onere per la verifica funzionale, controllo delle pressioni del gas refrigera	20
CLI.005	Onere per la verifica funzionale ed eventuale sostituzione di componenti non f	20
IMP.001	Fornitura ed installazione di ASCENSORE a funi automatico per il trasporto di pe	20
IMP.008	Opere a corpo per la messa sottotraccia di tubazione idrica esistente. La lavora	20
x.sic	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21